



SAI DC
CONTINUA

LA-ON-DC

12VDC



EAN 8437008183794

- ✓ SAI DC corriente continua
- ✓ Batería de iones de litio incorporada
- ✓ Fiabilidad optimizada por control con microprocesador
- ✓ Arranque automático cuando está enchufado
- ✓ Interruptor de apagado manual
- ✓ Instalación sencilla Plug & Play
- ✓ Indicador de estado LED multicolor
- ✓ Protección contra sobrecarga, cortocircuito y sobre descarga

SAI SERIE LA-ON-DC

ENTRADA

Rango de entrada	90 VAC ~ 264 VAC
Frecuencia	50 or 60 Hz
Protección contra sobretensiones	1.5KV (Opcional K.21 mejorado, 6KV)

SALIDA

Voltaje	12VDC \pm 5%
Potencia Max.	25W (2.1A)

BATERÍA

Tipo	Lithium-ion Battery
Votaje	3.7VDC
Capacidad	2600mAh
Tiempo de carga típico	3 horas al 90% de capacidad

PROTECCIÓN

Batería	Descarga profunda, sobrecarga y protección contra cortocircuitos
Entrada/ Salida	Fusible de protección contra cortocircuitos y sobrecargas

INDICADORES

LED	Batería llena	Iluminación en verde
	Carga de la batería	Parpadeo constante en el LED verde
	Descarga de la batería	Parpadeo rápido en el LED verde
	Fallo	Iluminación en rojo

CONEXIONES

Enchufe de entrada	Integrado en la carcasa (UE/UK/NEMA)
Cable de salida	Cable de 1m (Jack macho DC, OD 4mm, ID 1.7mm or OD 5.5mm, ID 2.1mm)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones	68 mm x 42 mm x 74 mm
Peso neto (g)	280 g


TABLA DE AUTONOMÍA

Router 12V 1.0A	150 min.
Router 12V 1.5A	120 min.
Router 12V 2.0A	90 min.

CONDICIONES AMBIENTALES

Humedad relativa	20-90 % RH @ 0- 40°C (sin condensar)
------------------	--------------------------------------

** Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

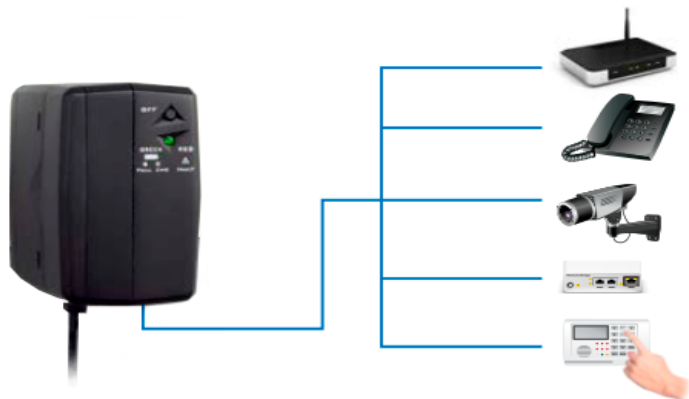

* Garantía In Situ aplicable solo en península



www.laparaups.com
contacto@laparaups.com

lapara